


Kabelauffrollautomatik zum Einbau, Typ K10 / 2pol.
Cable rewriter for incorporation, Type K10 / 2pol.

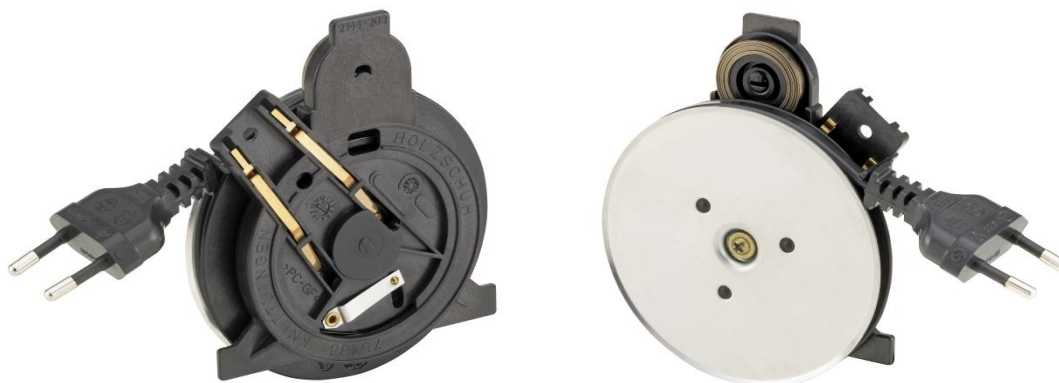

2513-448

K10 ist ein kompakter Kabelauffroller für Flachkabel bis 1,5m Länge mit einlagiger Wickelung
K10 is a compact cable rewriter for flat-cable length till 1,5m with one layer winding

Techn. Daten / Tech. data	6 A / 250V
Pole / Poles	2 polig / 2 poles
Normen / Norms	EN 60335 1+2, VDE konform / EN 60335 1+2, VDE conform
Gewicht / Weight	ca. 150 gr. abhängig vom Kabeltyp / approx. 150 gr. depending on cable type
Material / Ausführung	Vollisolierte Kunststoffausführung, erfüllt Kugeldruckprüfung 125°C und, abhängig von überwachter oder nicht überwachter Anwendung, den Glühdrahttest 750°C bzw. 850°C. Trommelseite aus Aluminium, um Kabelauffroller vom Motormagnetfeld zu isolieren.
Material / Design	Fully insulated plastic design, fulfils ball pressure test 125°C and, depending on attended or not attended use, GWT 750°C or 850°C respectively. Drum side made from aluminium, to separate rewriter and magnetic motor field.
Abmessungen	Trommeldurchmesser 90mm, Gesamtbreite 21mm
Dimensions	Drum diameter 90mm, total width 21mm
Bremsen	Standardmäßig mit Rastbremse (CB) ausgeführt (Auslösung durch Zug and der Netzleitung). Als Sonderausführung auch mit Dauerzug (PP) erhältlich.
Brakes	Regularly designed with a catch brake system (CB) (pull-pull function by pulling at the power cord). Can also be supplied with permanent pull (PP).
Kabeltypen / -längen	H03VVH2-F H03VVH2-F SPT1 2xAWG 18 2x0,5 1,5m 2x0,75 1,25m 1,25m
Cable types / - length	Nur für Flachkabel geeignet / Can only be used with flat cable
Ländervarianten	Alle Ländervarianten mit länderspezifischen Anforderungen wie Stecker, Material (UL) sind lieferbar
Country versions	All country versions with specific local requirements e.g. plug, material (UL) are possible
Typische Anwendungen	Kompakte vollisolierte elektrische Geräte z.B. Handmixer (Schutzklasse II)
Typical appliances	Compact fully isolated electrical appliances e.g. hand-held-mixer (protection class II)

Anwendungsbeispiel
Example of use



Athos Elektrosysteme GmbH Kompetenzcenter Nord

Westerfelder Weg 25
D-58515 Lüdenscheid
Germany

Fon +49 2351 / 9488-0
Fax +49 2351 / 9488-25

www.athos-de.de

Athos Elektrosysteme GmbH Kompetenzcenter Süd

Im Köbler 2
D-75438 Knittlingen
Germany

Fon +49 7043 / 106-0
Fax +49 7043 / 106-176

[email info@athos-de.de](mailto:info@athos-de.de)