


Kabelauffrollautomatik zum Einbau, Typ K30 / 2 - 4pol.
Cable rewriter for incorporation, Type K30 / 2 - 4pol.

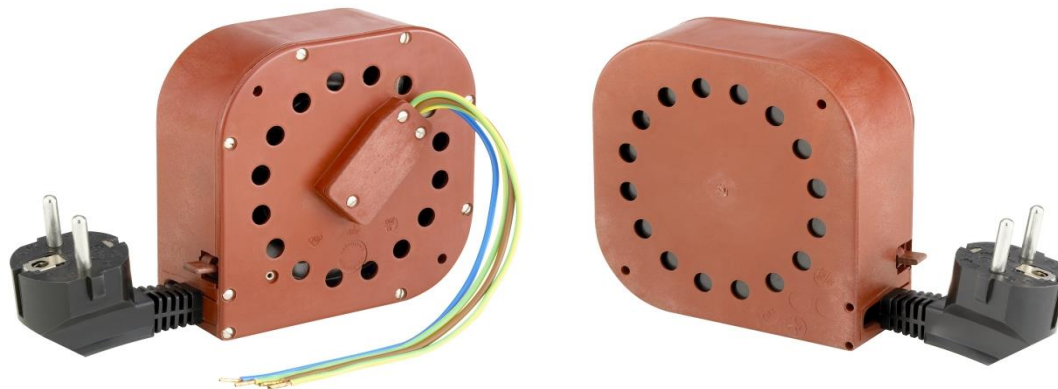

K30 / 2-4pol. ist ein kompakter Kabelaufroller für Kabellängen bis 2,2m mit mehrlagiger Wickelung
K30 / 2-4pol. is a compact cable rewriter for cable length till 2,2m with multi layer winding

Techn. Daten / Tech. data	10A / 250V				
Pole / Poles	2-4 polig / 2-4 poles				
Normen / Norms	EN 60335 1+2, VDE konform / EN 60335 1+2, VDE conform				
Gewicht / Weight	ca. 350 gr. abhängig vom Kabeltyp / approx. 350 gr. depending on cable type				
Material / Ausführung	Vollisolierte Kunststoffausführung, erfüllt Kugeldruckprüfung 125°C und, abhängig von überwachter oder nicht überwachter Anwendung, den Glühdrahttest 750°C bzw. 850°C.				
Material / Design	Fully insulated plastic design, fulfils ball pressure test 125°C and, depending on attended or not attended use, GWT 750°C or 850°C respectively.				
Abmessungen	Höhe 100mm, Breite 100mm, Tiefe 30mm				
Dimensions	Height 100mm, width 100mm, depth 30mm				
Bremsen	Standardmäßig mit Knopfdruckbremse (PB) ausgeführt. Als Sonderausführung auch mit Dauerzug (PP) erhältlich.				
Brakes	Regularly designed with a pedal brake system (PB). Can also be supplied with a permanent pull (PP) system.				
Kabeltypen / -längen	H03VV-F3G0,75	H05VV-F3G0,75	H05VV-F3G1	H05VV-F2x0,75	H05VV-F2x1
Cable types / - length	2,2m	2m	1,8m	2,4m	2m
Ländervarianten	Alle Ländervarianten mit länderspezifischen Anforderungen wie Stecker, Material (UL) sind lieferbar				
Country versions	All country versions with specific local requirements e.g. plug, material (UL) are possible				
Typische Anwendungen	Audio-, medizinische-, mobile- und andere Geräte				
Typical appliances	Audio, medical-, mobile- and several technical devices				

Varianten
Variants

4 polig / 4 pole



2513-373

Athos Elektrosysteme GmbH Kompetenzzentrum Nord

Westerfelder Weg 25
 D-58515 Lüdenscheid
 Germany
 Fon +49 2351 / 9488-0
 Fax +49 2351 / 9488-25

Athos Elektrosysteme GmbH Kompetenzzentrum Süd

Im Köbler 2
 D-75438 Knittlingen
 Germany
 Fon +49 7043 / 106-0
 Fax +49 7043 / 106-176